


EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.




STEP 4

Screw the 2-Way Shower Adapter clockwise onto taped portion of the shower arm. Wrap plumber's tape 3 turns around threaded ends of 2-Way Shower Adapter.




STEP 5

In a clockwise direction, screw existing shower head onto the taped portion of the 2-Way Shower Adapter and hand tighten.




STEP 6

Attach end of hose to 2-Way Shower Adapter and hand tighten. Attach ShampooochPro washer to other end of hose and hand tighten.




STEP 7

Thoroughly clean area where wall mount will be applied. Remove covering from one side of supplied adhesive strips and apply to back of wall mount. Remove covering from adhesive strips applied to back of wall mount.




STEP 8

Press wall mount firmly to cleaned area on shower wall for 30 seconds. Remove back covering from dome stickers and insert dome stickers into holes on front of wall mount.



STEP 9

Insert your ShampooochPro pet washer in holder. Enjoy!



NO TOOLS NEEDED

FILLING THE SHAMPOO CONTAINER

To add your favorite pet shampoo to the ShampooochPro washer: While holding the handle of the washer, grip the shampoo container and rotate the container in a counterclockwise direction.



Fill the container with your favorite pet shampoo, then screw container onto ShampooochPro in a clockwise direction.

ATTENTION: CHECK WATER TEMPERATURE AND ADJUST AS NEEDED BEFORE WASHING YOUR PET.


For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.

USING THE SINK ADAPTER

FOR MALE THREADED FAUCETS:


STEP 1

Remove smaller end of sink adapter by turning in a counterclockwise direction.




STEP 2

Remove faucet aerator and hand tighten larger end of sink adapter in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.



STEP 3


Attach hose to sink adapter. Attach ShampoochPro to hose. Hand tighten only.



FOR FEMALE THREADED FAUCETS:


STEP 1

Remove faucet aerator and hand tighten sink adapter in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.




STEP 2

Attach hose to sink adapter.



STEP 3


Attach ShampoochPro to hose.



USING THE OUTDOOR SPIGOT ADAPTER


STEP 1

In a clockwise direction, hand tighten outdoor spigot adapter to spigot or garden hose until firmly attached.




STEP 2

Attach hose to outdoor spigot adapter.



STEP 3

Attach ShampoochPro to hose.




Sink adapter fits two common sizes of faucets after removing aerator:
Female 55/64 in. (22mm) and Male 15/16 in. (24mm).



USING THE 2-WAY SHOWER ADAPTER

To change the shower spray: Place your index finger on one lever and your thumb on the other lever and rotate either clockwise or counter clockwise (depending on the current position) until you feel it click into place.



USING THE EASY SELECTOR

Located on the side of the ShampoochPro, the easy selector can dispense your favorite pet shampoo, while the SmartPause® setting allows you to pause your washer while you lather up your pet.


To pause the ShampoochPro spray: Switch the selector to the SmartPause® setting to reduce water flow to a trickle. To resume flow, simply move the selector switch to the Water Only Setting.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES

ÉTAPE 1

Enlevez votre pommeau de douche actuel. Pour le retirer, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




ÉTAPE 2

Enlevez tous les restants de vieux ruban de plombier et rincez le boyau de douche pendant 5 à 10 secondes.




ÉTAPE 3

Enroulez le ruban de plombier dans le sens des aiguilles d'une montre sur 3 ou 4 tours autour de l'extrémité fileté du bras de douche.




ÉTAPE 4

Vissez l'adaptateur de douche à deux voies dans le sens des aiguilles d'une montre sur la partie adhésive du bras de douche. Enroulez trois tours de ruban adhésif de plomberie autour des extrémités filetées de l'adaptateur.




ÉTAPE 5

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez la pomme de douche existante sur la partie scotchée de l'adaptateur de douche à 2 voies et serrez à la main.




ÉTAPE 6

Attachez l'extrémité du tuyau à l'adaptateur de douche à deux voies et serrez à la main. Fixez la rondelle ShampooochPro à l'autre bout du tuyau et serrez à la main.




ÉTAPE 7

Nettoyez soigneusement la zone où le support mural sera appliqué. Retirez le film protecteur d'un côté des bandes adhésives fournies et appliquez-le à l'endos du support mural. Retirez ensuite le film protecteur des bandes adhésives au dos du support mural.




ÉTAPE 8

Appuyez fermement le support mural sur la zone à nettoyer du mur de la douche pendant 30 secondes. Retirez le film protecteur des autocollants en forme de dôme et insérez-les dans les trous situés à l'avant du support mural.



ÉTAPE 9



Insérez votre brosse à dents ShampooochPro dans son support. Profitez-en !



**AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE**

REMPILIR LE CONTENANT DE SHAMPOING

Pour ajouter votre shampoing pour animaux préféré à la machine à laver ShampooochPro : Tout en tenant la poignée de la machine à laver, saisissez le contenant à shampoing et faites tourner le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

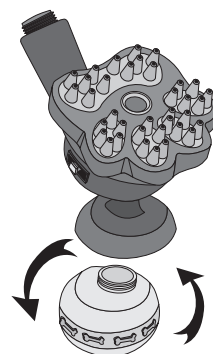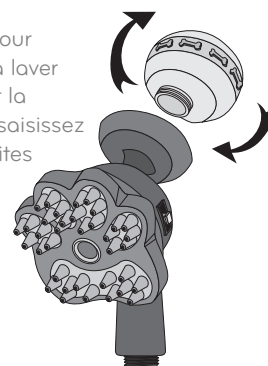

Remplissez le contenant avec votre shampoing pour animaux préféré, puis vissez le contenant sur ShampooochPro dans le sens des aiguilles d'une montre.

ATTENTION : VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DE L'EAU ET AJUSTEZ-LA SI NÉCESSAIRE AVANT DE LAVER VOTRE ANIMAL.


Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,11 L/min (1.35 gal/min) ou moins.

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR D'ÉVIER

POUR LES ROBINETS FILETÉS MÂLES :


ÉTAPE 1

Retirez la plus petite extrémité de l'adaptateur d'évier en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




ÉTAPE 2

Retirez l'aérateur du robinet et serrez à la main l'extrémité la plus large de l'adaptateur d'évier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé au col du robinet.



ÉTAPE 3


Attachez le boyau à l'adaptateur d'évier. Attachez ShampoochPro au tuyau. Serrez à la main uniquement.



POUR LES ROBINETS FILETÉS FEMELLE :


ÉTAPE 1

Retirez l'aérateur du robinet et serrez à la main l'adaptateur de l'évier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé au col du robinet.




ÉTAPE 2

Attachez le tuyau à l'adaptateur d'évier.



ÉTAPE 3


Attachez ShampoochPro au tuyau.



UTILISATION DE L'ADAPTATEUR DE ROBINET EXTÉRIEUR


ÉTAPE 1

Dans le sens des aiguilles d'une montre, serrez à la main l'adaptateur de robinet extérieur au robinet ou au boyau d'arrosage jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.




ÉTAPE 2

Attachez le tuyau à l'adaptateur de robinet extérieur.



ÉTAPE 3

Attachez ShampoochPro au tuyau.




L'adaptateur d'évier s'adapte à deux tailles courantes de robinet après avoir retiré l'aérateur : femelle 22 mm (55/64 po) et mâle 24 mm (15/16 po).



AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR DE DOUCHE À 2 VOIES

Pour changer le jet de douche : placez votre index sur un levier et votre pouce sur l'autre levier et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (selon la position actuelle) jusqu'à ce que vous sentiez un clic.



UTILISER LE SÉLECTEUR FACILE À UTILISER

Situé sur le côté du ShampoochPro, le sélecteur pratique vous permet de distribuer votre shampoing préféré, tandis que le réglage SmartPause® vous permet de mettre votre machine à laver en pause pendant que vous lavez votre animal.

Pour mettre en pause le jet du ShampoochPro : placez le sélecteur sur le réglage SmartPause® pour réduire le débit d'eau à un filet. Pour réactiver le débit, placez simplement le sélecteur sur le réglage Eau seule.

